


Suzumi Plus

- Jasná forma
- Kompaktná konštrukcia s nízkou hĺbkou jednotky
- Infračervené diaľkové ovládanie pribalené
- Voliteľné infračervené diaľkové ovládanie vrát. týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu

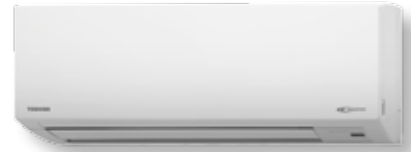

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B10N3KV2-E1 RAS-10N3AV2-E1	RAS-B13N3KV2-E1 RAS-13N3AV2-E1	RAS-B16N3KV2-E1 RAS-16N3AV2-E	RAS-18N3KV2-E1 RAS-18N3AV2-E	RAS-B22N3KV2-E1 RAS-22N3AV2-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,50	4,50	5,00	6,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	1,10 – 3,10	1,10 – 4,05	0,80 – 5,00	1,10 – 6,00	1,20 – 6,70
Elektrický príkon (min. – nom. – max.)	kW	❄	0,25 – 0,60 – 0,91	0,26 – 1,05 – 1,55	0,15 – 1,40 – 1,72	0,18 – 1,42 – 2,00	0,20 – 2,00 – 2,65
Stupeň účinnosti EER		❄	4,18	3,33	3,23	3,52	3,01
Stupeň účinnosti SEER		❄	6,70	6,50	6,10	7,00	6,50
Pdesign c	kW	❄	2,50	3,50	4,50	5,00	6,00
Energetická trieda		❄	A++	A++	A++	A++	A++
Hranice nasadenia (vonkajšia teplota)	°C	❄	-10 ~ +46				
Vykurovací výkon	kW	☀	3,20	4,20	5,50	5,80	7,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	☀	0,90 – 4,80	1,00 – 5,30	0,90 – 6,90	0,80 – 6,30	1,00 – 7,50
Elektrický príkon (min. – nom. – max.)	kW	☀	0,19 – 0,75 – 1,40	0,19 – 1,08 – 1,64	0,15 – 1,52 – 1,98	0,14 – 1,56 – 1,70	0,18 – 2,05 – 2,21
Stupeň účinnosti COP		☀	4,27	3,89	3,62	3,72	3,41
Stupeň účinnosti SCOP		☀	4,30	4,00	3,90	4,10	4,00
Pdesign h	kW	☀	2,90	3,20	3,80	4,10	4,70
Energetická trieda		☀	A+	A+	A	A+	A+
Hranice nasadenia (vonkajšia teplota)	°C	☀	-15 ~ +24				

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B10N3KV2-E1	RAS-B13N3KV2-E1	RAS-B16N3KV2-E1	RAS-18N3KV2-E1	RAS-B22N3KV2-E1	
Vzduchový výkon*	m³/h	❄	516	570	684	954	1080
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	❄	38/26	39/26	45/30	44/32	47/35
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄	53	54	60	59	60
Vzduchový výkon*	m³/h	☀	570	624	738	990	1098
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	☀	39/28	40/28	45/31	44/32	47/35
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	☀	54	55	60	59	60
Rozmery (v × š × h)	mm		275 × 790 × 217	275 × 790 × 217	275 × 790 × 217	320 × 1050 × 229	320 × 1050 × 229
Hmotnosť	kg		10	10	10	13	13

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-10N3AV2-E1	RAS-13N3AV2-E1	RAS-16N3AV2-E	RAS-18N3AV2-E	RAS-22N3AV2-E	
Vzduchový výkon	m³/h	❄☀	1800/1800	2250/2250	2160/1920	2178/1914	2316/2232
Hladina akustického tlaku*	dB(A)	❄☀	46/47	48/50	49/50	49/50	53/52
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄☀	61/62	63/65	64/65	64/65	65/65
Potrubiie na kvapalinu	"/mm		1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3
Sacie plynové potrubie	"/mm		3/8 / 9,5	3/8 / 9,5	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7
Druh kompresora		Kompresor s rotačným piestom			Kompresor s dvojitým rotačným piestom		
min. dĺžka rozvodov	m	2	2	2	2	2	
max. dĺžka rozvodov	m	20	20	20	20	20	
max. prevýšenie	m	10	10	10	10	10	
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220 – -240/1/50					
Istenie	A	10	10	13	13	16	
Rozmery (v × š × h)	mm	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	
Hmotnosť	kg	33	34	38	39	41	
Chladivo		R410A					
Predplnené množstvo chladiva	kg	0,80	0,80	1,10	1,40	1,40	

PRÍSLUŠENSTVO		CENA €
43T09485	Panel v striebornej, kompatibilný so Suzumi Plus veľkosť 10 – 16	55,-
43T09486	Panel v striebornej, kompatibilný so Suzumi Plus veľkosť 18 – 22	65,-
818F0036	Náhradné filtračné prúžky pre sériu Suzumi Plus	30,-
RB-RXS30-E	Voliteľné infračervené diaľkové ovládanie vrát. týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	75,-
RBC-Combi Control	Ovládanie hlavných funkcií prostredníctvom SMS alebo APP (pre IOS a Android), ako zapnutie/vypnutie, druh prevádzky, teplota a rýchlosť ventilátora, ako aj alarm pri výpadku elektrického prúdu alebo pri príliš vysokej/nízkej teplote (potrebna SIM karta)	550,-
AP-IR-WIFI-1	WIFI ovládanie klimatizácie smartfónom (pre IOS a Android)	275,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie	50,-

* Údaj pri najvyššom stupni ventilátora

** Údaj pri najvyššom a najnižšom stupni ventilátora